

Dit document wordt u aangeboden door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat
de bron en het URL vermeld worden

**Kruispuntbank
van de
Sociale Zekerheid**

Sint-Pieterssteenweg 375
B-1040 BRUSSEL

Tel: +32 2 741 83 11
Fax: +32 2 741 83 00

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L609

Consultatie van het personenrepertorium
voor andere sectoren dan de eigen sector

Referentie : g:/1607/hand609.doc
(O2/O2/98/030nl)

Auteur : Leo Van Broekhoven

Type document : Gebruikershandleiding

Status : goedgekeurd in OCA

Datum : 04/01/2001

Versie : 2.1

Inhoud

I.	INLEIDING EN SAMENVATTING	4
I.A.	DOEL VAN GEGEVENSSTROOM L609	4
I.B.	ALGEMENE BEMERKING BETREFFENDE DE KSZ-GEGEVENSSTROMEN	4
I.C.	SPECIFIEKE BEMERKING BETREFFENDE GEGEVENSSTROOM L609.....	5
I.D.	INHOUD VAN DE VOLGENDE HOOFDSTUKKEN	5
II.	ALGEMEEN OPZET VAN DE GEGEVENSSTROOM L609	6
II.A.	OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG	6
II.B.	BEPALING VAN HET ANTWOORD	6
III.	ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE ZONES IN EEN VOORLEGGING	7
IV.	VOORBEELDEN VAN VOORLEGGINGEN	9
V.	ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE ZONES IN EEN ANTWOORD	12
V.A.	INLEIDING.....	12
V.B.	PREFIX A1	12
V.C.	GEGEVENSGEDEELTE IN IN-HOUSE FORMAAT	12
V.C.1.	N000.....	12
V.C.2.	N001, slaging-stroom 'E'	12
V.C.3.	L609, slaging_stroom 'A', variante '□□□□'	13
VI.	VOORBEELDEN VAN ANTWOORD	14
VI.A.	VOORBEELD 1 : ANTWOORD N000	14
VI.A.1.	Prefix-gedeelte.....	14
VI.A.2.	Gegevensgedeelte	14
VI.B.	VOORBEELD 2 : ANTWOORD N001.....	15
VI.B.1.	Prefix-gedeelte	15
VI.B.2.	Gegevensgedeelte (in in-house formaat).....	15
(1)	Voorbeeld	15
(2)	Structuur van het voorbeeld.....	15
VI.C.	VOORBEELD 3: ANTWOORD L609 MET DE GEVRAAGDE GEGEVENS	16
VI.C.1.	Prefix-gedeelte	16
VI.C.2.	Gegevensgedeelte.....	16
(1)	Structuur	17
(2)	Voorbeeld	18
(3)	Ontleding van het voorbeeld.....	18
(4)	Opmerkingen :	18
VII.	LIJSTEN MET RETURNCODES	19

Versie	Datum	Verspreiding	Wijzigingen t.o.v. vroegere versies
0.1	08/1998	Marc Stockx	Tekst op basis van OCA Juni 98
0.2	08/1998	Analyse Sectorwatchers	Diverse kleine aanpassingen
0.3	14/09/1998	OCMW's GRAF	Diverse kleine aanpassingen
0.4	09/10/1998	OCA	Wijzigingen GRAF aangebracht : - Lange antwoorden worden identiek behandeld in mailbox of on line - Mogelijkheid wordt gecreëerd om bij lange antwoorden steeds alle informatie meteen te bekomen - Standaardisatie input en output L607-L & L609-L - Type behandeling "L" - Antwoord termijn prefix voorbeeld "M05" - Constante prefix on line : "X25T", "X25A" en "X25P"
1.0	22/12/1998	OCMW's	Diverse kleine aanpassingen
1.1	18/01/1999		Steeds slechts 1 antwoord per voorlegging
1.2	01/02/1999	SmalS-MvM; Vertaaldienst	- Diverse kleine herformuleringen - Verbetering lijst met returncodes
1.3	23/02/1999		- Diverse kleine verbeteringen (na OCA)
2.0	31/05/1999		- Gedeelte-bericht steeds blanco's - Verduidelijking gebruik zone periode_bericht in prefix
2.1	04/01/2001		- Verbetering lijst returncodes (§ VII)

I. Inleiding en samenvatting

I.A. Doel van gegevensstroom L609

De gegevensstroom L609 laat een sector van de Sociale Zekerheid toe bepaalde gegevens te consulteren die betreffende een welbepaald INSZ-nummer in het KSZ-personeelrepertorium zijn opgeslagen voor andere sectoren van de Sociale Zekerheid.

I.B. Algemene bemerking betreffende de KSZ-gegevensstromen

Alle gegevensstromen die door de KSZ verwerkt worden, kunnen slechts uitgevoerd worden voor zover het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid de stroom heeft goedgekeurd en binnen de grenzen die het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid hierbij heeft vastgelegd.

Dit geldt uiteraard ook voor stroom L609.

Een voorbeeld ter verduidelijking :

Veronderstel dat sector V de toelating vraagt om het formulier L609 in te mogen sturen om op die manier gegevens te bekomen over de data die de sectoren X, Y en Z in het KSZ-personeelrepertorium hebben geïntegreerd.

Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid zal deze gemotiveerde aanvraag bestuderen en zou bijvoorbeeld tot het volgende besluit kunnen komen:

- Sector V mag over integraties betreffende een INSZ van sector X ingelicht worden voor zover sector V een dossier betreffende dat INSZ heeft geïntegreerd met hoedanigheidscode xyz, én voor zover de vraag de periode betreft van dit dossier bij sector V.

- Voor de integraties van sector Y zou het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid bijvoorbeeld kunnen besluiten dat sector V enkel verwijzingen mag ontvangen voor zover de vraag slaat op de periode van één jaar voor de opening van het desbetreffende dossier bij sector V.

- En voor de integraties van sector Z zou het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid kunnen besluiten dat sector X geen raadplegingsrecht bekomt.

Wanneer sector V nu een persoon INSZ1 geïntegreerd heeft voor het volledige jaar 1996 met hoedanigheidscode xyz en daarna een formulier L609 instuurt om zo gegevens op te vragen over de integraties voor dit INSZ-nummer voor sectoren X, Y en Z en betreffende de volledige jaren 1994 tot 1997, dan zal sector geen gegevens van sector Z ontvangen, voor sector X enkel gegevens betreffende 1996 (het jaar van zijn dossier bij sector V) en voor sector Y enkel gegevens betreffende 1995 (het voorafgaande jaar).

Elke sector die formulieren L609 wenst in te sturen, zal dus een machtiging moeten aanvragen bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en deze aanvraag moeten motiveren. Het is dan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid dat zal bepalen van welke andere sectoren en voor welke periodes en hoedanigheidscodes data uit het Verwijzingsrepertorium mogen meegedeeld worden.

I.C. Specifieke bemerking betreffende gegevensstroom L609

Gebruikers van stroom L609 dienen verder ook te beseffen dat deze stroom weliswaar informatie kan opleveren, maar dat deze informatie intrinsiek beperkt is.

In het verwijzingsrepertorium staat per identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) enkel genoteerd welke sector er voor welke periode voor een welbepaald INSZ een dossier met een bepaalde hoedanigheidscode en fase geïntegreerd heeft.

Voor hoedanigheidscodes gelijk aan 0 zijn de opgegeven periodes waarmee de betrokken sector het dossier geïntegreerd heeft, niet significant.

Verder geldt -- en dit voor alle hoedanigheidscodes -- dat de inhoudelijke gegevens met betrekking tot een dossier vanzelfsprekend niet bijgehouden worden in de KSZ, maar wel bij de openbare instelling die het dossier heeft geïntegreerd in het KSZ-personenrepertorium.

Het feit dat er een verwijzing bestaat naar een dossier bij instelling X, is dus niet voldoende om rechten te openen.

Het blijft noodzakelijk om instelling X te contacteren om meer details over dit dossier te bekomen.

I.D. Inhoud van de volgende hoofdstukken

In §II geeft men het algemeen opzet van de gegevensstroom L609.

In §III zet men de structuur uiteen van de voorleggingen. De voorbeelden van §IV verduidelijken dit.

De structuur van de antwoorden vindt men vervolgens in §V, met voorbeelden in §VI.

Ten slotte geeft §VII nog de lijsten met returncodes.

II. Algemeen opzet van de gegevensstroom L609

II.A. Omschrijving van de vraag

De vraag vertrekt steeds van een INSZ-nummer, waarvoor men gegevens vraagt in andere sectoren.

Er worden 3 mogelijkheden voorzien:

Men kan (steeds betreffende dat welbepaalde INSZ-nummer)

- ofwel de gegevens voor alle andere sectoren (en alle hoedanigheidscodes) vragen
- ofwel de gegevens voor alle hoedanigheidscodes van een specifieke andere sector vragen
- ofwel de gegevens vragen met een specifieke hoedanigheidscodes bij de specifieke andere sector.

Een sector moet in de vraag ook steeds specificeren voor welke periode ze gegevens willen opvragen.

II.B. Bepaling van het antwoord

De vraag zal eerst de gebruikelijke syntax- en veiligheidscontroles doorlopen.

Daarna wordt een specifieke toepassing opgeroepen die nagaat of deze sector dit formulier L609 naar de KSZ mag toesturen voor de opgegeven hoedanigheidscodes.

In overeenstemming met de beslissingen van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid wordt -- voorafgaand aan de behandeling van de vraag -- gecontroleerd :

- of er een integratiecontrole nodig is of niet ;
- van welke sectoren gegevens mogen worden verstrekt;
- en met welke hoedanigheidscodes en over welke periodes .

Ten slotte wordt opgezocht welke data in het personenrepertorium aanwezig zijn betreffende de opgegeven persoon.

Rekening houdend met al die elementen wordt het antwoord samengesteld.

III. Algemene beschrijving van de zones in een voorlegging

De voorlegging bestaat in een standaard A1-prefix, gevolgd door een gegevensgedeelte.

We overlopen eerst de zones van het prefix van de voorleggingen van formulier L609 :

- **Constante** : waarde "X25T" on-linevoorleggingen in test, "X25P" voor on-line-voorleggingen in productie, en "TAPE" voor mailbox-voorleggingen
 - **Versie prefix** : steeds A1
 - **Sector** : sectornummer van de sector die de vraag stelt
 - **Type instelling** : "000" is een instelling van het primaire netwerk van de KSZ (zoals bvb. RVA, Beheersinstelling OCMW's, NIC, ...),
"001" is een instelling van het secundaire netwerk van de KSZ (zoals bvb. Uitbetalingsinstellingen werkloosheid, OCMW-Antwerpen, ...)
 - **Interne referentie sector** : vrij te bepalen door de sector : dient als latere referentie, dus bij voorkeur een unieke waarde binnen de vragende sector
 - **User-id** : vast te leggen in samenspraak met veiligheidsdienst KSZ : deze zone wordt gebruikt bij toegangscontroles
 - **Soort aanvraag** : Verplicht in te vullen, maar enkel van belang bij on-linevoorleggingen :
"OOL" duidt op on-linevragen waarvoor men een on-line-antwoord verlangt en "DOL" op on-line-vragen waarvoor men een mailbox-antwoord verlangt.
Bij mailbox-voorleggingen bekomt men steeds mailbox-antwoorden, wat men ook invult als soort aanvraag.
 - **INSZ** : INSZ-nummer van de persoon over wiens dossier men gegevens vraagt
 - **Formulier** : steeds "L609"
 - **Variante, Gedeelte_bericht, Identificatie_toepassing** : steeds blanco's
 - **Interne referentie beantwoorder** : steeds blanco's
 - **Datum versturen aanvraag** : jaar, maand, dag uur, minuten
(formaat YY MM DD HH MM)
 - **Antwoord termijn** en **Actie_timeout** : verplicht in te vullen bij on-lineraadplegingen : binnen welke termijn verwacht men een antwoord en wat te doen indien die termijn overstreken wordt : aanvraag supprimeren ? of antwoord later per mailbox opsturen ?
Antwoord_termijn bestaat uit 1 alfanumeriek karakter ("J" voor dagen of "M" voor minuten) gevolgd door 2 numeriek karakters die het aantal dagen, resp. minuten aangeven
Actie_time-out is 1 alfanumeriek karakter lang. De waarde "S" duidt aan dat men - wanneer de antwoord_termijn wordt overschreden-- de vraag mag supprimeren . De waarde "M" duidt aan dat men het antwoord in een mailbox moet worden opgestuurd.
 - **Slaging stroom** : "0" (nul) invullen
 - **Hoedanigheidscode, Fase, Begin-repertoire, Einde-repertoire** : Dit zijn verplichte zones die de kenmerken opgeven van het dossier dat de vragende sector heeft over de persoon met het opgegeven INSZ-nummer. Indien de einddatum_repertoire niet gekend, moet men toch een datum invullen. Men kan dan bvb. de datum van de aanvraag opgeven.
- **Begin-bericht** en **einde-bericht** : specificeren de periode waarover men gegevens vraagt.

- Wanneer men in het gegevensgedeelte een significante hoedanigheidscode opgeeft (dit wil zeggen een hoedanigheidscode tussen 1 en 899) , dan zal het antwoord beperkt worden tot die lijnen uit het personenrepertorium die de sign. hoedanigheidscode in kwestie hebben en geheel of gedeeltelijk in de periode bericht gesitueerd zijn.
- Wanneer men in het gegevensgedeelte een hoedanigheidscode opgeeft die gelijk is aan nul of geen hoedanigheidscode opgeeft, dan geeft het antwoord het maximum aantal toegelaten lijnen uit het repertorium zonder rekening te houden met de periode bericht.

- **Sector_lleverancier** : steeds "025" invullen (dit is het sectornummer van de KSZ)

- **Type_instelling_lleverancier** : "000" (KSZ behoort tot primaire netwerk)

We overlopen nu ook de zones van het gegevensgedeelte van de voorleggingen van formulier L609 :

- **Gewenste sector** : Over welke sector vraagt men gegevens ? Hier blanco's invullen betekent dat men in alle sectoren geïnteresseerd is.

- **Hoedanigheidscode** : Over welke hoedanigheidscode vraagt men gegevens ? Hier blanco's invullen betekent dat men in alle hoedanigheidscodes geïnteresseerd. "000" (drie nullen)duidt aan dat men in de gegevens met een hoedanigheidscode gelijk aan nul geïnteresseerd is.

- **Fase** : Deze zone is niet van toepassing voor formulier L609. Steeds blanco's invullen.

- Maximum Lengte

Deze zone is niet van toepassing voor formulier L609. In deze zone moet verplicht de waarde "S" ingevuld worden.

- Lijnnummer begin antwoord

Hier moet men verplicht een numerieke waarde invullen.

Met de parameter "Lijnnummer begin antwoord" kan men aanduiden vanaf welk lijnnummer men de informatie verlangt. In het antwoord deelt men maximum 34 lijnen mee.

Veronderstel dat men hier een waarde "00001" heeft ingevuld en in de dat er 250 lijnen gevonden werden. Het antwoord zal dan meedelen dat er 250 lijnen gevonden werden en dat de data van lijn 1 tot en met 34 volgen. Dit laat dan de ondervrager toe onmiddellijk de vraag te herhalen met ditmaal een waarde "035" in de zone "Lijnnummer begin antwoord" . Het antwoord zal dan meedelen dat er 250 lijnen gevonden werden en dat de data van lijn 35 tot en met 68 volgen. Zo kan men door een korte dialoog alle data ophalen.

De voorbeelden van de volgende bladzijden illustreren deze beschrijvingen.

IV. Voorbeelden van voorleggingen

(1) Alle sectoren & alle hoedanigheidscodes

L609		Commentaar
PREFIX		
CONSTANTE	X25T	X25T : on-linetest X25A : on-line-acceptatietest X25P : on-lineproductie TAPE : mailbox
VERSIE_PREFIX	A1	vaste waarde voor L609
SECTOR	017 (= OCMW)	
TYPE_INSTELLING	001	001 : instelling van secundair netwerk
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	OCMW01234567890	15 posities
USER-ID	60031523118	11 posities
SOORT-AANVRAAG	00L	O : on-linevraag met on-line-antwoord 0L : vaste waarde voor L609
INSZ	45121623652	
FORMULIER	L609	
VARIANTE	□□□□	
GEDEELTE_BERICHT	□□□□□	
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	□□□□□□□□	
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDER	□□□□□□□□□□□□□□□□	
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG	9702151030	
ANTWOORD_TERMIJN	M05	voor on-line-ondervraging: antwoord gewenst binnen de 5 minuten
ACTIE_TIMEOUT	M	voor time-out bij on-line-ondervraging : vraag suppresseren(S) of antwoord per mailbox nasturen (M)
SLAGING_STROOM	0	
HOEDANIGHEIDSCODE	001	.
FASE	00	
BEGIN_REPERTORIUM	19960101	begin van de periode waarvoor de persoon geïntegreerd is door vrager
EINDE_REPERTORIUM	19961231	einde van deze periode (verplichte zone)
BEGIN_BERICHT	19960101	begin van de periode waarvoor gegevens gevraagd worden
EINDE_BERICHT	19961231	einde van deze periode (verplichte zone)
SECTOR_LEVERANCIER	025	KSZ moet antwoorden
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER	000	
GEGEVENSGEDEELTE		
Gewenste sector	□□□	alle toegelaten sectoren
Hoedanigheidscode	□□□	alle toegelaten hoedanigheidscodes
Fase	□□	
Lijnnummer begin antwoord	00001	Het antwoord moet gegeven worden vanaf de eerste lijn die in het personenrepertorium werd gevonden.
Maximum Lengte	S	

opmerking : □□□□ , □□□ , □□ , duiden blanco's aan

(2) Eén sector & alle hoedanigheidscodes

L609		Commentaar
PREFIX		
CONSTANTE	X25T	X25T : on-linetest X25P : on-lineproductie TAPE : mailbox
VERSIE_PREFIX	A1	
SECTOR	017 (= OCMW)	
TYPE_INSTELLING	001	
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	OCMW01234567890	
USER-ID	60031523118	
SOORT-AANVRAAG	00L	0L : vaste waarde voor L609
INSZ	45121623652	
FORMULIER	L609	
VARIANTE	□□□□	
GEDEELTE_BERICHT	□□□□□	
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	□□□□□□□□	
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDER	□□□□□□□□□□□□□□□□	
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG	9702151030	
ANTWOORD_TERMIJN	M05	
ACTIE_TIMEOUT	M	
SLAGING_STROOM	0	
HOEDANIGHEIDSCODE	001	
FASE	00	
BEGIN_REPERTORIUM	19960101	
EINDE_REPERTORIUM	19961231	
BEGIN_BERICHT	19960101	
EINDE_BERICHT	19961231	
SECTOR_LEVERANCIER	025	
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER	000	
GEGEVENSGEDEELTE		
Gewenste sector	012	we vragen bvb. sector 012 (=RSZ)
Hoedanigheidscode	□□□	we vragen alle toegelaten hoedanigheidscodes
Fase	□□	
Lijnnummer begin antwoord	00051	Het antwoord moet gegeven worden vanaf de eenenvijftigste lijn die in het personenrepertorium werd gevonden.
Maximum Lengte	S	

opmerking : □□□□ , □□□ , □□ , duiden blanco's aan

(3) Eén sector & één hoedanigheidscode

L609		Commentaar
PREFIX		
CONSTANTE	TAPE	
VERSIE_PREFIX	A1	
SECTOR	017 (= OCMW)	<< Een andere sector dan de OCMW's zal hier uiteraard een ander sectornummer moeten invullen
TYPE_INSTELLING	001	
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	OCMW01234567890	<< De structuur van deze zone is per sector te bepalen. Deze zone is bij voorkeur uniek binnen de sector zodat hij kan gebruikt worden als referentie.
USER-ID	60031523118	
SOORT-AANVRAAG	O0L	
INSZ	45121623652	
FORMULIER	L609	
VARIANTE	□□□□	
GEDEELTE_BERICHT	□□□□□	
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	□□□□□□□□	
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDER	□□□□□□□□□□□□□□□□	
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG	9702151030	
ANTWOORD_TERMIJN	M05	
ACTIE_TIMEOUT	M	
SLAGING_STROOM	0	
HOEDANIGHEIDSCODE	001	
FASE	00	
BEGIN_REPERTORIUM	19960101	
EINDE_REPERTORIUM	19961231	
BEGIN_BERICHT	19960101	
EINDE_BERICHT	19961231	
SECTOR_LEVERANCIER	025	
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER	000	
GEGEVENSGEDEELTE		
Gewenste sector	012	we vragen sector 12
hoedanigheidscode	444	binnen sector 12 zijn we enkel geïnteresseerd in hoedanigheidscode 444
Fase	□□	
Lijnnummer begin antwoord	00101	Antwoord wordt verlangd vanaf de 101e lijn
Maximum Lengte	S	

opmerking : □□□□ , □□□ , □□ , duiden blanco's aan

V. Algemene beschrijving van de zones in een antwoord

V.A. Inleiding

Er zijn 3 mogelijke antwoorden bij de KSZ :

- N000 (geen gegevensgedeelte , slaging stroom 'E', netwerkreturncode) verwerping door de KSZ omdat er een probleem vastgesteld is met een zone uit de prefix (zoals syntax, veiligheid, integratieprobleem afzender...)
- N001 (gegevensgedeelte, slaging stroom 'E') : verwerping omdat de gevraagde gegevens niet kunnen gestuurd worden. Dit kan zijn omdat er niks aanwezig is in het personenrepertorium of omdat het voor bepaalde parameters (uit gegevensgedeelte) niet toegelaten/mogelijk is om de gegevens te leveren.
- L609 (gegevensgedeelte,slaging_ stroom 'A', variante '□□□□') : de gevraagde gegevens

V.B. Prefix A1

Conform KSZ-brochure. Zie voorbeelden (in § V) ter illustratie.

V.C. Gegegevensgedeelte in in-house formaat

Opmerking

Voor een volledige technische documentatie van het in-house-file-gedeelte van de antwoorden verwijzen we naar de nota's :

- "BCSS/KSZ Msg L609 v0" van 6 juli 1998
- "BCSS/KSZ Formulaire N001 Alias MAN" van 20 februari 1996

V.C.1. N000

Geen gegevensgedeelte

V.C.2. N001, slaging-stroom 'E'

Errorcode in segment #ERCA1.

V.C.3. L609, slaging_stroom 'A', variante '□□□□'

Overzicht van het aantal gevonden lijnen

Overzichtsblok	
Totaal aantal lijnen voor antwoord	5 pos. numeriek
Volgnummer eerste lijn van dit deel van het antwoord	5 pos. numeriek
Volgnummer laatste lijn van dit deel van het antwoord	5 pos. numeriek (dit gegeven laat de ontvangende partij bij onlineberichten toe om zo nodig onmiddellijk het volgende deel van het antwoord op te vragen)

+ sector

Per gevonden sector	
sector	3 pos. numeriek

+ hoedanigheidscode + fase

Per lijn uit personenrepertorium met hoedanigheidscode verschillend van nul	
hoedanigheidscode	3 pos. numeriek
fase	2 pos numeriek

+ volgnummer van de gevonden lijn (voor alle gevonden lijnen) + periodes voor de lijnen waarvoor INSZ geïntegreerd is en hoedanigheidscode verschillend van nul (voor hoedanigheidscodes gelijk aan nul worden er dus geen periodes opgegeven).

Per lijn uit personenrepertorium met hoedanigheidscode verschillend van nul	
Volgnummer van de gevonden lijn	5 pos. numeriek
begin-periode	8 pos numeriek
einde-periode	8 pos numeriek of afwezig indien blanco in database

VI. Voorbeelden van antwoord

VI.A. Voorbeeld 1 : Antwoord N000

VI.A.1. Prefix-gedeelte

L609	KSZ weigert vraag (probleem prefix)	Commentaar
NETWERKRETURNCODE	3004	zie algemene lijst netwerkreturncodes KSZ
VERSIE_PREFIX	A1	
SECTOR	017 (= OCMW)	
TYPE_INSTELLING	001	
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	OCMW01234567890	overgenomen uit voorlegging
USER-ID	60031523118	overgenomen uit voorlegging
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD	F0L	
INSZ	45121623652	overgenomen uit voorlegging
RETURNCODE TOEPASSING	000000	zie lijst returncodes in Hoofdstuk V
FORMULIER	L609	
VARIANTE	N000	<< ofwel de toepassingsreturncode ofwel de netwerkreturncode moet verschillend zijn van nul.
GEDEELTE_BERICHT	□□□□□	
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	□□□□□□□□	
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDER	NRKSZ9876543210	
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG	9702151030	overgenomen uit voorlegging
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	9702151030	
SLAGING_STROOM	E	<<=voorlegging geweigerd
HOEDANIGHEIDSCODE	001	overgenomen uit voorlegging
FASE	00	overgenomen uit voorlegging
BEGIN_REPERTORIUM	19960101	overgenomen uit voorlegging
EINDE_REPERTORIUM	19961231	overgenomen uit voorlegging
BEGIN_BERICHT	19960101	overgenomen uit voorlegging
EINDE_BERICHT	19961231	overgenomen uit voorlegging
SECTOR_LEVERANCIER	025 (= KSZ)	
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER	000	

VI.A.2. Gegevensgedeelte

Geen gegevensgedeelte.

VI.B. Voorbeeld 2 : Antwoord N001**VI.B.1. Prefix-gedeelte**

L609		Commentaar
NETWERKRETURNCODE	0000	
VERSIE_PREFIX	A1	
SECTOR	017 (= OCMW)	
TYPE_INSTELLING	001	
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	OCMW01234567890	overgenomen uit voorlegging
USER-ID	60031523118	overgenomen uit voorlegging
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD	F0L	
INSZ	45121623652	overgenomen uit voorlegging
RETURNCODE TOEPASSING	000000	
FORMULIER	L609	
VARIANTE	N001	<< reden van weigering : zie gegevensgedeelte
GEDEELTE_BERICHT	□□□□□	
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	□□□□□□□□	
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDER	KSZNR9876543210	
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG	9702151030	
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	9702151030	
SLAGING_STROOM	E	<<<< voorlegging geweigerd
HOEDANIGHEIDSCODE	001	overgenomen uit voorlegging
FASE	00	overgenomen uit voorlegging
BEGIN_REPERTORIUM	19960101	overgenomen uit voorlegging
EINDE_REPERTORIUM	19961231	overgenomen uit voorlegging
BEGIN_BERICHT	19960101	overgenomen uit voorlegging
EINDE_BERICHT	19961231	overgenomen uit voorlegging
SECTOR_LEVERANCIER	025 (= KSZ)	
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER	000	

VI.B.2. Gegegevensgedeelte (in in-house formaat)

(1) Voorbeeld

#ERCA1300150607BK

(2) Structuur van het voorbeeld

Tag : ERCA1

Foutcode : 300150

Foutlijst : 607

Beheerder foutlijst : BK


VI.C. Voorbeeld 3: Antwoord L609 met de gevraagde gegevens**VI.C.1. Prefix-gedeelte**

L609		Commentaar
NETWERKRETURNCODE	0000	
VERSIE_PREFIX	A1	
SECTOR	017 (= OCMW)	
TYPE_INSTELLING	001	
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	OCMW01234567890	overgenomen uit voorlegging
USER-ID	60031523118	
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD	F0L	
INSZ	45121623652	overgenomen uit voorlegging
RETURNCODE TOEPASSING	000000	
FORMULIER	L609	
VARIANTE	□□□□	<<< gedetailleerd antwoord
GEDEELTE_BERICHT	□□□□□	
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	□□□□□□□□	
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDER	REFINTERNE-BCSS	
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG	9702151030	
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	9702151030	
SLAGING_STROOM	A	<<< resultaten gevonden
HOEDANIGHEIDSCODE	001	overgenomen uit voorlegging
FASE	00	overgenomen uit voorlegging
BEGIN_REPERTORIUM	19960101	overgenomen uit voorlegging
EINDE_REPERTORIUM	19961231	overgenomen uit voorlegging
BEGIN_BERICHT	19960101	overgenomen uit voorlegging
EINDE_BERICHT	19961231	overgenomen uit voorlegging
SECTOR_LEVERANCIER	025 (= KSZ)	
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER	000	

VI.C.2. Gegevensgedeelte

(1) Structuur

“M “: betekent verplicht (Mandatory) ; “ 1 ” : betekent 1 voorkomen ; “1 ... “ betekent 1 of meerdere voorkomens (zie ook voorbeeld volgende bladzijde)

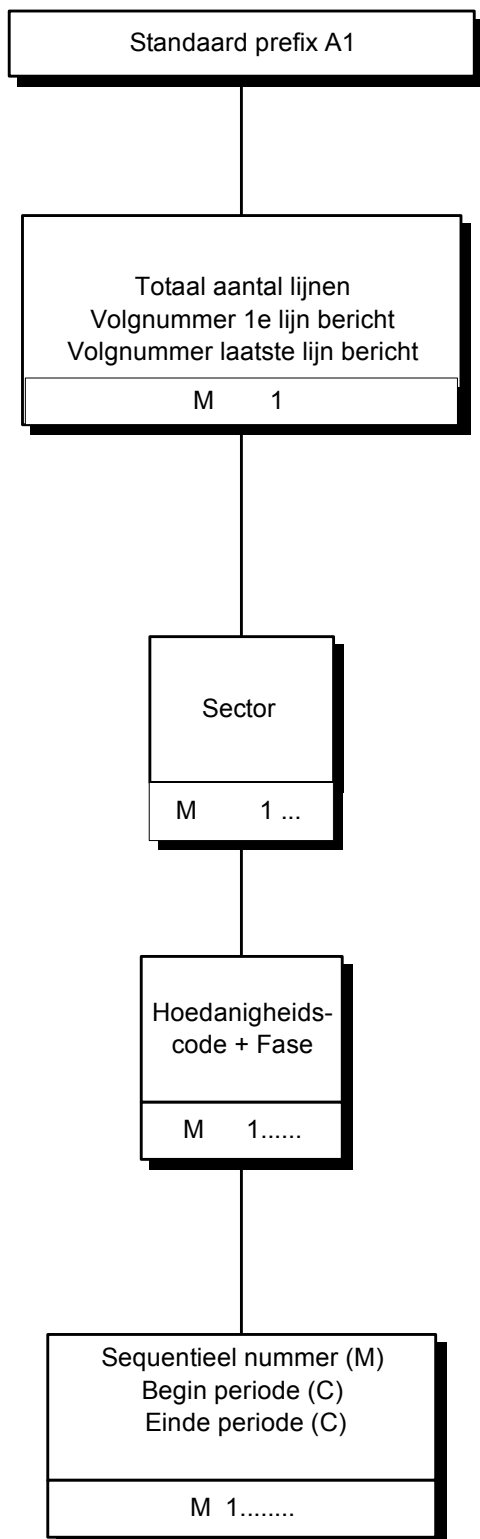

(2) Voorbeeld

#DMSA100105#GINA15000005100055#RFFA1615011#GIRA155401000#SEQA101#DTMA119419980101102#DTMA120619980330102#SEQA102#DTMA119419960401102#DTMA120619960630102#GIRA155401001#SEQA101#DTMA119419980101102#DTMA120619980630102#SEQA102#DTMA119419960401102#DTMA120619960630102#RFFA1615010#GIRA155400000#SEQA101

(3) Ontleding van het voorbeeld

Totaal aantal lijnen 00105	#DMSA100105
Dit bericht geeft lijn 00051 tot 00055	#GINA15000005100055
Sector 011	#RFFA1615011
Hoedanigheidscode 010 fase 00	#GIRA155401000
Eerste lijn	#SEQA101
Begindatum : 1 januari 1998	#DTMA119419980101102
Einddatum : 30 maart 1998	#DTMA120619980330102
Tweede lijn	#SEQA102
	#DTMA119419960401102
	#DTMA120619960630102
Hoedanigheidscode 010 fase 01	#GIRA155401001
	#SEQA101
	#DTMA119419980101102
	#SEQA102
	#DTMA119419960401102
	#DTMA120619960630102
Sector 10	#RFFA1615010
Hoedanigheidscode 0 fase 0	#GIRA155400000
Een lijn in het KSZ-repertorium	#SEQA101

(4) Opmerkingen :

- Bij hoedanigheidscodes = 0 zijn begin en einde periodes niet significantief en worden deze niet opgegeven.
- Het datum-segment begint en eindigt met een "qualifier"-data -element : eerst wordt aangeduid welk type datum volgt (194: begindatum / 206: einddatum) en op het einde wordt het formaat meegedeeld (102, dit wil zeggen : CCYYMMDD)
- Groep 5 uit de Edifact- / IHFN- documentatie is bedoeld voor latere uitbreidingen en wordt momenteel nog niet gebruikt. Deze groep is bestemd voor de validatie der elektronische handtekeningen.

VII. Lijsten met returncodes

Voorlopige lijst.

code	omschrijving
Netwerkcodes	
3000	Versie prefix ongeldig
3001	Identificatie afzender (sector + type_instelling) ongeldig
3002	User-id ongeldig (formaat en inhoud)
3003	Soort aanvraag ongeldig (formaat en inhoud)
3004	INSZ ongeldig (formaat en inhoud)
3005	Formulier of variante foutief
3006	Antwoordtermijn ongeldig
3007	Actie time-out ongeldig
3008	Identificatie leverancier (sector en type_instelling) ongeldig (formaat)
4000	Hoedanigheidscode of fase ongeldig (formaat)
4001	Periode dossier ongeldig (formaat datum)
4002	Einddatum dossier mag niet voorafgaan aan begindatum dossier
4100	Formulier/IT is niet gekend voor Soort Behandeling
4101	Een verplichte zone van de prefix is niet ingevuld.
9000	Veiligheidsprobleem : Een gebruiker (UserID) mag een voorlegging niet versturen.
Applicatiereturncodes	
000000	Er is geen probleem vastgesteld.
100000	Intern probleem KSZ
300010	De afzender heeft geen machtiging om het formulier naar de bestemming te sturen.
990000	Controle integratie kan niet uitgevoerd worden omdat er een zone ontbreekt in de prefix.
Returncodes in gegevensgedeelte / Segment ERCA / foutenlijst 607	
300020	De afzender heeft het INSZ niet geïntegreerd bij de KSZ met de opgegeven hoedanigheidscode.
300040	De afzender heeft het INSZ geïntegreerd bij de KSZ met de opgegeven hoedanigheidscode, maar niet voor die periode .
300050	Geen data beschikbaar in personenrepertorium
300060	Ongeldige hoedanigheidscode in gegevensgedeelte
300070	Ongeldige fase in gegevensgedeelte
300080	Onmogelijke combinatie fase en hoedanigheid in gegevensgedeelte
300160	Lijnnummer begin antwoord moet numeriek zijn
300180	Geen machtiging voor gevraagde sector/hoedanigheid
300190	Maximum Lengte moet "S" zijn
300260	Ongeldige sector